- ☑
- ☑
- ☑

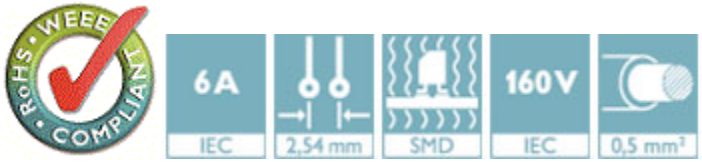
RoHS • WEEE • COMPLIANT
6A
IEC
2,54 mm
SMD
160V
IEC
0,5 mm²

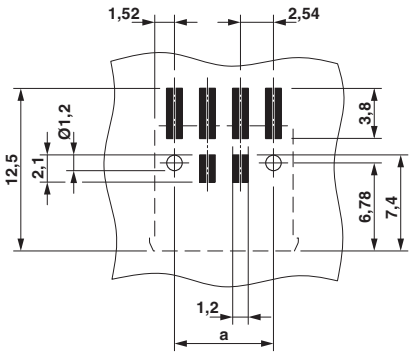
1,52
2,54
3,8
Ø1,2
12,5
2,1
6,78
7,4
1,2
a

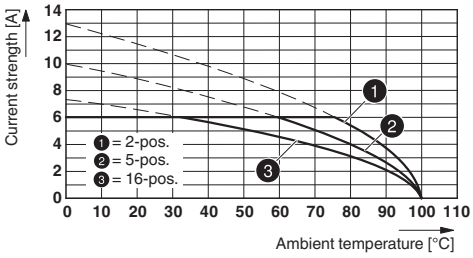
Current strength [A]
14
12
10
8
6
4
2
0
1 = 2-pos.
2 = 5-pos.
3 = 16-pos.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Ambient temperature [°C]

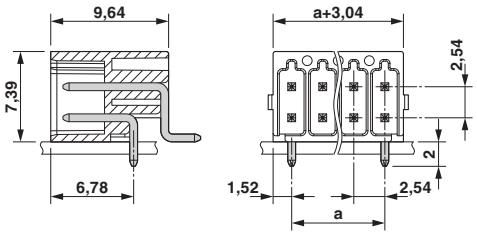
9,64
7,39
6,78
a+3,04
2,54
2
1,52
2,54
a